

TOSHIBA LED LIGHTING

工場・倉庫用LED照明器具

LED高天井器具(防湿・防雨形)

使用温度範囲 -20℃～+35℃

- ・周囲温度は、-20℃～35℃までのワイドレンジ
- ・夏季の日中など一時的な温度上昇には、最大45℃まで対応
- ・**特定顧客向けに-30℃まで対応可能**

保護等級IP54

- ・LED高天井器具(防湿・防雨形)は、IP54の性能確保
- ・トラックヤードなどの軒下、工場、倉庫の粉塵や水蒸気、湿気が発生する場所に最適

明るさ 400W形/250W形相当

メタルハライドランプ400W/250W相当のLED屋外高天井器具

従来より小形・軽量サイズ

従来のLED高天井器具(防湿・防雨)に比べ**約43%の軽量化を実現**

※ 腐食性ガスが発生する環境ではご使用いただけません。
HACCP・クリーンルームにはご使用いただけません。


省エネ
56%削減

長寿命
60,000h

重量減
43%軽量化

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

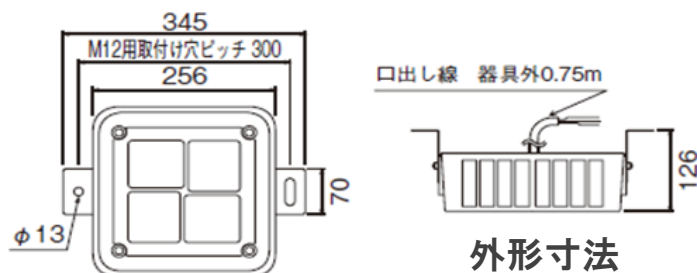


外形寸法

商品ラインナップ

形名	希望小売価格 (円)(税別)	配光角 (度)	光源色	入力電圧 (AC) (V)	消費電力 (W)* (200V時)	入力電流 (A) (200V時)	器具光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	質量 (kg)
LEDJ-10913N-LJ2	135,000	広角(94)	昼白色	200~242	101	0.51	10,500	104.0	4.9
LEDJ-10914N-LJ2	135,000	中角(60)	昼白色	200~242	101	0.51	10,700	105.9	4.9
LEDJ-10913L-LJ2	135,000	広角(94)	電球色	200~242	101	0.51	8,000	79.2	4.9
LEDJ-10914L-LJ2	135,000	中角(60)	電球色	200~242	101	0.51	8,200	81.2	4.9

適合オプション一覧 (全モデル共通)

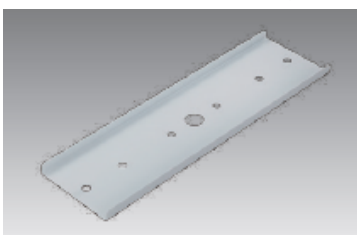

取付金具
(既設器具取付ピッチ300mm用)
LEDX-20064Z ¥6,500
材質:SUS 質量:1.3kg



落下防止ワイヤ
LEDX-20052W-500 ¥6,500
ワイヤ:ステンレス(φ4、長さ:500mm)
質量:0.1kg



某大手冷凍食品メーカーのF級冷蔵倉庫(-30℃)に高天井器具480台と冷凍倉庫用LEDベースライト器具580台のご採用をいただきました。

直管形LEDベースライト冷凍倉庫用


低温環境下でも瞬時に点灯

従来の器具に比べて、スイッチ・オンで瞬時に点灯。こまめな消灯が可能になり、省エネを図れます。

低温環境下でも明るさ変わらず

低温環境下でも光束低下がなく、変わらない明るさを実現。幅広い範囲でご利用できます。

■ 周囲温度に対する光束比率

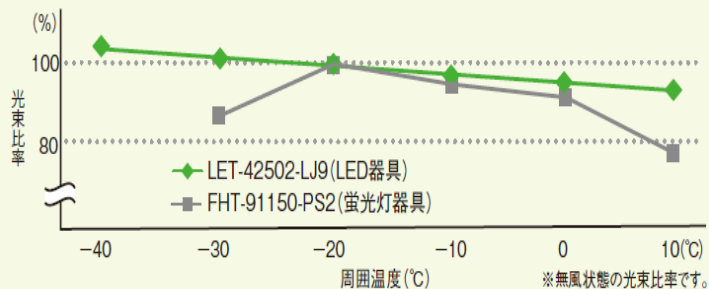

C級～F級低温度まで幅広く対応可能。ランプにより明るさが選択でき、低温環境下でも瞬時点灯が可能です。

保管温度別お奨め器具一覧



保管温度	+15°C	+10°C	-2°C	-10°C	-20°C	-30°C	-40°C
冷蔵室の級別	C3級 (+10°C～-2°C)		C2級 (-2°C～-10°C)	C1級 (-10°C～-20°C)	F級 (-20°C以下)		
コールドチェーンクラス	冷蔵 (+10°C～+2°C)		冷蔵(氷温) (+2°C～-2°C)		冷凍 (-2°C～-18°C)		
貯蔵品例	鮮魚・肉・牛乳 菓子・果実・野菜 バターなど		棟卵 塩干魚介類 魚肉製品	冷凍魚介類 冷凍肉など		冷凍魚介類(さけ、まぐろ、さんまなど) 冷凍肉 アイスクリームなど	

商品ラインナップ

温度帯	形状	型式	種類	IP	光束	消費電力	lm/W	寿命	定価(ランプ込)
-25°C～+35°C	1灯用	LET-41562K-LS9	高出力タイプ	23	3950【lm】	29.5【W】	133.9	40000	¥35,500
			定格出力タイプ		2950【lm】	25【W】	118.0		¥32,400
			40タイプ		2850【lm】	23【W】	123.9		¥30,500
			省電力タイプ		2250【lm】	25【W】	90.0		¥29,500
	2灯用	LET-42562K-LS9	高出力タイプ		7940【lm】	55.5【W】	143.1		¥51,500
			定格出力タイプ		5850【lm】	46.5【W】	125.8		¥45,300
			40タイプ		5650【lm】	42.5【W】	132.9		¥41,500
			省電力タイプ		4560【lm】	46.5【W】	98.1		¥39,500
-40°C～+10°C	1灯用	LET-41502-LJ9	高出力タイプ	55	3060【lm】	27【W】	113.3		¥45,500
			定格出力タイプ		2550【lm】	24【W】	106.3		¥42,400
			40タイプ		2370【lm】	27【W】	87.8		¥40,500
			省電力タイプ		1960【lm】	24【W】	81.7		¥39,500
	2灯用	LET-42502-LJ9	高出力タイプ		6120【lm】	54【W】	113.3		¥65,000
			定格出力タイプ		4980【lm】	47【W】	106.0		¥58,800
			40タイプ		4570【lm】	53【W】	86.2		¥55,000
			省電力タイプ		3850【lm】	47【W】	81.9		¥53,000

<p>施工会社:</p>	<p>販売元: TOWA</p> <p>東和産業株式会社</p> <p>東京都目黒区上目黒 1丁目7番15号 トーフガーデンビル Tel: 03-5456-5441 Fax: 03-5456-0470</p>	<p>メーカー: TOSHIBA</p> <p>Leading Innovation >>></p> <p>東芝ライテック株式会社 特販営業部</p> <p>川崎市幸区堀川町72番地34 Tel: 044-331-7603 Fax: 044-548-9613</p>
--------------	--	--